CATÁLOGO DE PRODUTOS

CALEO

TINTAS

2026



ATÉ 10 ANOS

PINTURA BLINDADA

A TINTA DO FUTURO

Mais do que uma tinta. Um verdadeiro escudo para suas paredes.

Pintura Blindada concentra em um único produto máxima proteção e acabamento premium. Sua avançada tecnologia elastomérica cobre microfissuras de até 0,3 mm, impermeabiliza a superfície e cria uma barreira de alto desempenho contra umidade, infiltrações, maresia e o desgaste provocado pela ação do tempo.

Mais resistência, maior durabilidade e a tranquilidade de uma proteção que permanece por muito mais tempo.

GRAFENO & POLIURETANO · BLINDAGEM CONTRA UMIDADE · FLEXÍVEL · COMBATE MOFO E ALGAS · REDUZ A TEMPERATURA · SUPER LAVÁVEL · HIDRO REPELENTE · RESISTENTE A SOL E CHUVA

INDICAÇÃO
Paredes internas e externas, alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e superfícies texturizadas.

DEMÃOS
3 demãos

SECAGEM
Ao tato: 2h · Entre demãos: 4h · Final: 12h

RENDIMENTO
18kg: Até 68m²
3,6kg: Até 14m²

DILUIÇÃO
1ª demão: Até 20% com água potável
Demais demãos: Até 10% com água potável

FERRAMENTAS
Rolo de pelo curto, trincha ou pistola Airless

- Amigável ao meio ambiente
- Base água
- VOC < 100 g/l

ACABAMENTO FOSCO

Disponível em mais de **2.000** cores no sistema tintométrico.

MAIS INFORMAÇÕES

CALEO TINTAS



ATÉ 5 ANOS

PINTURA BLINDADA

A TINTA DO FUTURO

Mais do que uma tinta. Um verdadeiro escudo para suas paredes.

Pintura Blindada concentra em um único produto máxima proteção e acabamento premium. Sua avançada tecnologia elastomérica cobre microfissuras de até 0,3 mm, impermeabiliza a superfície e cria uma barreira de alto desempenho contra umidade, infiltrações, maresia e o desgaste provocado pela ação do tempo.

Mais resistência, maior durabilidade e a tranquilidade de uma proteção que permanece por muito mais tempo.

GRAFENO & POLIURETANO · BLINDAGEM CONTRA UMIDADE · FLEXÍVEL · COMBATE MOFO E ALGAS · REDUZ A TEMPERATURA · SUPER LAVÁVEL · HIDRO REPELENTE · RESISTENTE A SOL E CHUVA

INDICAÇÃO
Paredes internas e externas, alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento e superfícies texturizadas.

DEMÃOS
3 demãos

SECAGEM
Ao tato: 2h · Entre demãos: 4h · Final: 12h

RENDIMENTO
18kg: Até 68m²
3,6kg: Até 14m²

DILUIÇÃO
1ª demão: Até 20% com água potável
Demais demãos: Até 10% com água potável

FERRAMENTAS
Rolo de pelo curto, trincha ou pistola Airless

- Amigável ao meio ambiente
- Base água
- VOC < 100 g/l


ACABAMENTO FOSCO

Disponível em mais de **2.000** cores no sistema tintométrico.

MAIS INFORMAÇÕES

CALEO TINTAS



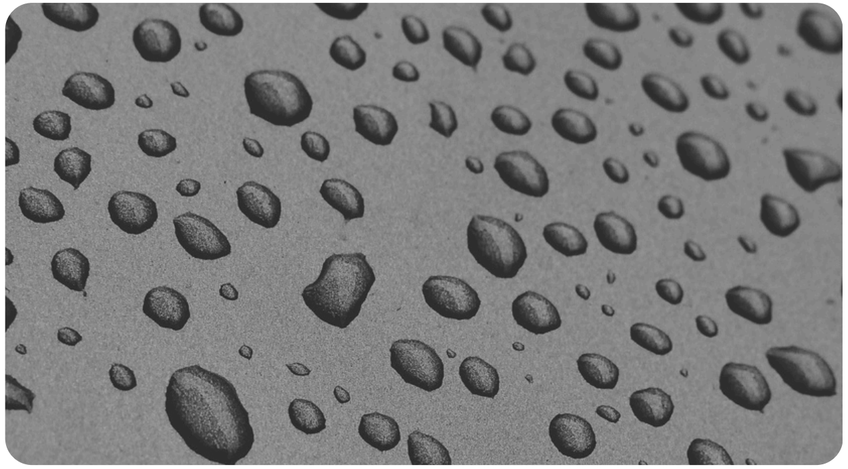







NOSSAS CORES

BRANCA
Clássica. Pura.

CINZA CLARO
Suave. Leve.

CINZA PURO
Neutra. Equilibrada.

CINZA ESCURO
Moderna. Marcante.

BEGE CLARO
Aconchegante. Suave.

BEGE PURO
Natural. Elegante.

PRETA
Intensa. Sofisticada.



RENDEMUITO+

A ESCOLHA INTELIGENTE

O rendimento como você nunca viu.

Rende Muito Mais combina cobertura excepcional com rendimento superior para que cada litro renda ainda mais. Sua formulação com resina acrílica premium, baixo odor e mínimo respingamento garante uma aplicação prática, excelente acabamento e máxima eficiência, tornando-se a escolha ideal para projetos residenciais e comerciais de qualquer porte.

Mais cobertura, mais rendimento e o melhor custo-benefício para cada projeto.

MAIS METROS POR LITRO | EXCELENTE COBERTURA | APROVADA POR PROFISSIONAIS | ACABAMENTO UNIFORME | FÁCIL DE APLICAR E RETOCAR | INTERIOR E EXTERIOR

INDICAÇÃO
Paredes internas e externas: reboco, massa corrida, gesso, drywall e superfícies texturizadas.

DEMÃOS
2 a 3 demãos

SECAGEM
Ao tato: 2h · Entre demãos: 4h · Final: 12h

RENDIMENTO
18kg: Até 102m²
3,6kg: Até 20m²

DILUIÇÃO
1ª demão: Até 20% com água potável
Demais demãos: Até 10% com água potável

FERRAMENTAS
Rolo de pelo curto, trincha ou pistola Airless

- Amigável ao meio ambiente
- Base água
- VOC < 100 g/l

ACABAMENTO FOSCO

Disponível em mais de **2.000** cores no sistema tintométrico.

MAIS INFORMAÇÕES

CALEO TINTAS











NOSSAS CORES

BRANCA
Clássica. Pura.

CINZA CLARO
Suave. Leve.

CINZA PURO
Neutra. Equilibrada.

CINZA ESCURO
Moderna. Marcante.

BEGE CLARO
Aconchegante. Suave.

BEGE PURO
Natural. Elegante.

PRETA
Intensa. Sofisticada.



TRÁFEGO

TINTA PISO PREMIUM

Desenvolvida para resistir a cada passo.

Tráfego é uma tinta para pisos à base de água, com acabamento acetinado e propriedades antiderrapantes, desenvolvida para oferecer máxima proteção em superfícies residenciais, comerciais e esportivas. Sua fórmula de alta resistência suporta o tráfego constante de pessoas e veículos, proporcionando durabilidade, segurança e excelente acabamento em garagens, calçadas, quadras e espaços públicos.

Mais resistência, mais segurança e um desempenho que acompanha o ritmo de cada espaço.

GRAFENO & POLIURETANO | BLINDAGEM MÁXIMA | APROVADO POR PROFISSIONAIS | ACABAMENTO UNIFORME | FLEXÍVEL | INTERIOR E EXTERIOR

INDICAÇÃO
Pisos cimentados, quadras, estacionamentos, calçadas e áreas de lazer.

DEMÃOS
3 demãos

SECAGEM
Ao toque: 2h · Entre demãos: 2–4h · Tráfego de pessoas: 48h · Veículos: 72h

RENDIMENTO
18kg: Até 90m²
3,6kg: Até 18m²

DILUIÇÃO
10 partes de tinta + 1 parte de agua potável

FERRAMENTAS
Rolo de pelo curto, trincha ou pistola Airless

- Amigável ao meio ambiente
- Base água
- VOC < 100 g/l

ACABAMENTO ACETINADO

Disponível em mais de **2.000** cores no sistema tintométrico.

MAIS INFORMAÇÕES

CALEO TINTAS




H









ARQUITETURA
INDUSTRIAL

A essência do cimento, reinterpretada com sofisticação.

Arquitetura Industrial combina a autenticidade do efeito concreto aparente com a resistência do acrílico premium, reproduzindo com fidelidade a estética do cimento queimado. Seu acabamento mineral de aspecto rústico proporciona profundidade, personalidade e um estilo contemporâneo, transformando ambientes internos e externos com elegância e durabilidade.

Design atemporal, máxima resistência e um efeito marcante em cada ambiente.

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA | ACABAMENTO RÚSTICO | ALTA DURABILIDADE | LAVÁVEL E RESISTENTE

INDICAÇÃO
Paredes internas e externas, reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida e repintura.

DEMÃOS
2 a 3 demãos

SECAGEM
Ao tato: 40 min · Entre demãos: 2h · Final: 24h

RENDIMENTO
5kg: Até 15m²
23kg: Até 69m²

DILUIÇÃO
Pronto para uso (não requer diluição)

FERRAMENTAS
Desempenadeira de aço inox ou espátulo celulóide

- Amigável ao meio ambiente
- Base água
- VOC < 100 g/l



Disponível em mais de **2.000** cores no sistema tintométrico.

MAIS INFORMAÇÕES

CALEO TINTAS



VELVET

A sofisticação que se vê e se sente.

Velvet é um revestimento decorativo de alto desempenho composto por microesferas brilhantes que criam um exclusivo efeito aveludado com reflexos perolados. Seu acabamento transforma paredes e superfícies com uma combinação única de profundidade, luminosidade e elegância, além de proporcionar excelente resistência e durabilidade para ambientes de alto padrão.

Mais brilho, mais sofisticação e um acabamento que transforma cada ambiente em uma experiência sensorial.

TATO AVELUDADO | SOFISTICAÇÃO PREMIUM | ALTA DURABILIDADE | LAVÁVEL E RESISTENTE | PROTEÇÃO UV

INDICAÇÃO
Paredes de alvenaria internas e externas, concreto, fibrocimento, massa corrida, gesso, drywall e repintura. Não indicado para pisos.

DEMÃOS
2 demãos

SECAGEM
Ao tato: 40 min · Entre demãos: 2h · Final: 24h

RENDIMENTO
4kg: Até 17m²

DILUIÇÃO
Pronto para uso (não requer diluição)

FERRAMENTAS
Desempenadeira de aço inox ou espátulo celulóide

- Amigável ao meio ambiente
- Base água
- VOC < 100 g/l



Disponível em mais de **2.000** cores no sistema tintométrico.

MAIS INFORMAÇÕES

CALEO TINTAS



TECIDO DE CETIM

A arte de vestir as paredes com a suavidade do cetim.

Tecido de Cetim é um revestimento decorativo com microesferas brilhantes que reproduz o elegante efeito perolado da seda, criando um acabamento acetinado de brilho suave, sofisticado e de alta durabilidade. Sua textura visual proporciona luminosidade, profundidade e exclusividade, transformando qualquer ambiente em um espaço de refinamento incomparável.

Mais delicadeza, mais sofisticação e um acabamento que inspira elegância em cada detalhe.

ACETINADO SOFISTICADO · BRILHO SUAVE · ALTA DURABILIDADE · INTERIOR E EXTERIOR

INDICAÇÃO
Paredes internas e externas: alvenaria, concreto, fibrocimento, massa corrida, gesso, drywall e repintura. Não indicado para pisos.

DEMÃOS
1 demão

SECAGEM
Ao tato: 40 min · Final: 24h

RENDIMENTO
4kg: Até 25m²

DILUIÇÃO
Pronto para uso (não requer diluição)

FERRAMENTAS
Trincha ou pincel de cerdas suaves.

- Amigável ao meio ambiente
- Base água
- VOC < 100 g/l



Disponível em mais de **2.000** cores no sistema tintométrico.

MAIS INFORMAÇÕES

CALEO TINTAS



PIETRA VIVA

Texturas que nascem da natureza.

Pietra Viva é um revestimento acrílico texturizado com quartzo micronizado e mica que reproduz com autenticidade a aparência e a textura das pedras naturais. Seu acabamento exclusivo combina a força da natureza com a durabilidade do acrílico, proporcionando sofisticação, personalidade e um efeito artesanal único para ambientes internos e externos.

Mais autenticidade, mais textura e um acabamento que revela toda a beleza da pedra natural.

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA | 100% MINERALES NATURALES | ALTA DURABILIDAD

INDICAÇÃO
Paredes internas e externas: alvenaria, concreto, fibrocimento, massa corrida, gesso, drywall e repintura. Não indicado para pisos.

DEMÃOS
1 demão

SECAGEM
Ao tato: 8h · Final: 36h · Cura total: 70 días

RENDIMENTO
23kg: Até 7m²

DILUIÇÃO
Pronto para uso (não requer diluição)

FERRAMENTAS
Desempenadeira de efeitos de aço inox

- Amigável ao meio ambiente
- Base água
- VOC < 100 g/l



MAIS INFORMAÇÕES

CALEO TINTAS



NIVELA PAREDES

GRANFINO ELASTOMÉRICO

TEXTURA PREMIUM

Quando a parede precisa de mais do que uma pintura.

Nivela Paredes Granfino Elastomérico combina o efeito rústico dos cristais minerais com a flexibilidade do componente elastomérico — cobrindo microfissuras, corrigindo imperfeições e proporcionando impermeabilização real. Indicado para áreas internas e externas, com alta elasticidade e proteção UV.

- COBRE FISSURAS E MICROFISSURAS
- CORRIGE IMPERFEIÇÕES DAS PAREDES
- IMPERMEABILIZA E PROTEGE
- ALTA DURABILIDADE E PROTEÇÃO UV
- RESISTENTE À MARESIA, SOL E CHUVA
- ALTA ELASTICIDADE ACOMPANHA A DILATAÇÃO DA PAREDE

INDICAÇÃO
Paredes internas e externas: alvenaria, reboco, concreto e fibrocimento.

DEMÃOS
1 demão

SECAGEM
Ao toque: 1–2h · Final: 24h
Não expor a esforços: 5 dias

RENDIMENTO
23kg: Até 10m²

DILUIÇÃO
Pronto para uso (não requer diluição)

FERRAMENTAS
Desempenadeira de aço e desempenadeira de PVC.

- Amigável ao meio ambiente
- Base água
- VOC < 100 g/l



MAIS INFORMAÇÕES

CALEO TINTAS

BLOQUEIA A UMIDADE

BLOQUEIA MOFO E BOLOR

ALTA DURABILIDADE

PROTEGE RODAPÉ E PAREDE

COMBATE UMIDADE ASCENDENTE

IMPERMEABILIZANTE



ESCUDO

BLOQUEADOR DE UMIDADE

RODAPÉ & PAREDE

Proteção que começa onde a umidade termina.

Escudo - Bloqueador de Umidade é uma argamassa impermeabilizante monocomponente desenvolvida para vedar e tratar a umidade em paredes e rodapés. Sua formulação à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros proporciona alta aderência e resistência à umidade ascendente, ajudando a recuperar e proteger superfícies internas e externas com eficiência e durabilidade.

Mais proteção, mais resistência e uma barreira eficiente contra a umidade nas paredes.

INDICAÇÃO
Impermeabilização e eliminação da umidade em paredes internas e externas. Indicada também para correção de umidade em rodapés e aplicação em paredes internas de drywall (gesso acartonado).

DEMÃOS
1 a 2 demãos

SECAGEM
Para lixar e dar acabamento: 2h
Cura total: 24h

RENDIMENTO
12 kg: até 5 m²
Rendimento considerado para espessura de aproximadamente 1,5 mm.

DILUIÇÃO
adicionar 3 litros de água limpa. Misturar até obter uma pasta homogênea e sem grumos.

FERRAMENTAS
Desempenadeira de aço inox

- Amigável ao meio ambiente
- Base água
- VOC < 100 g/l

ACABAMENTO FOSCO BRANCO

MAIS INFORMAÇÕES

CALEO TINTAS

CALEO

TINTAS